SANITARIOS

SANITARIO ONE PIECE SALERNO

*Producto de fabricación e inspección de calidad manual, compuesto por agregados finos (Caolín, arcillas, feldespatos y materiales no plásticos) con acabados esmaltados de forma uniforme (1mm. gruesor), adicionalmente también viene acabado esmaltado en el sifón que no esvisible, pero reduce la fricción, permitiendo así una mejor descarga.

*Altura básica de taza para uso familiar.

*Asiento con cierre suave para mayor comodidad.

NOTA: La fotografía del producto es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Referencia:	GB1LX-2067
Estilo:	One piece - Redondo
Dimensiones:	620*400*415 mm
Material:	Porcelana Sanitaria
Peso:	
Color:	Blanco
Asiento:	Cierre lento, PP - 1.05 kg 480*360 mm Forma redondeada.
Espejo de agua:	+/- 28 mm
Sifón:	Esmaltado
Trampa:	En S - instalación 300 mm desde la pared
Diámetro de trampa:	Interno: 50mm, Externo:80mm
Sistema descarga:	Multijet
Evacuación:	Entre 700 a 1000 gr
Capacidad tanque:	9 - 10 litros
Consumo de agua:	3,5 / 6 litros
Presión de trabajo:	25 a 80 PSI
Garantía:	1 año
Servicio de armado:	Nuestros productos de porcelanas sanitarias vienen desarmados y empacados en su debida caja, requieren ensamble o armado no incluido en el precio de venta.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Producto de fácil limpieza
- Se recomienda utilizar jabón neutro y agua. No usar esponjas, cepillos o polvos abrasivos para la limpieza.
- Evite golpear el sanitario con objetos pesados o herramientas contundentes, ya que estos pueden fracturar el esmaltado o despicar el material.
- Para conservar la apariencia y estética de este producto, se recomienda realizar una limpieza semanal.

FICHA TÉCNICA -LÍNEA AGUAS

PLANOS DEL PRODUCTO

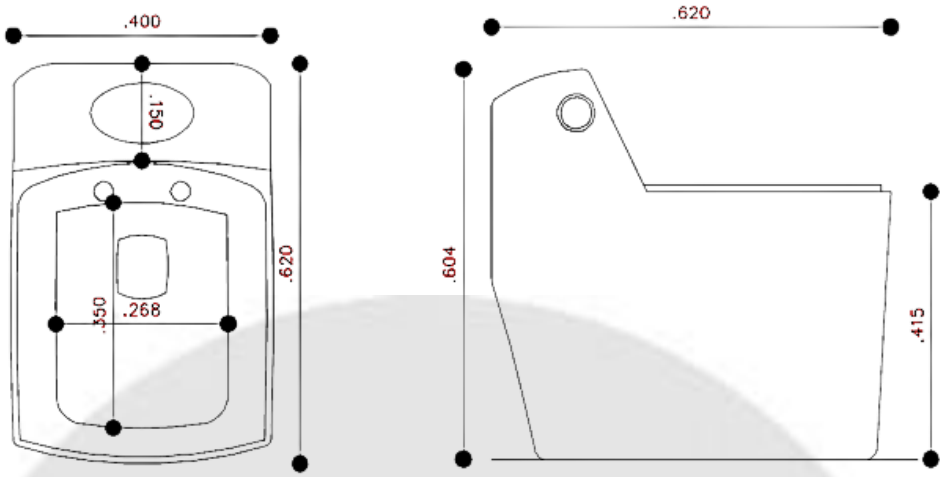

SANITARIO ONE PIECE SALERNO
26497

NOTA: Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 2mm

---

INCLUYE

*MECANISMO INTERNO.

*SANITARIO (ASIENTO/TAPA TANQUE/BOTÓN PUSH).

* BRIDA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.

NOTA: Las válvulas, en la mayoría de los casos, son ajustables a la descarga deseada (ver imagen). Se podría ajustar la válvula a menores rangos de descarga en litros, pero se debe tener en cuenta que la evacuación en gramos podría variar.

1



2



3

