

PISOS LAMINADOS

COLECCIÓN VARIOSTEP CLASSIC

Si se imagina un ambiente amplio o un hogar natural y cálido. puede experimentar la atmósfera del lugar en sus sueños con la amplia escala de colores y los patrones únicos de la serie variostep classic.

La serie, ofrece diferentes alternativas de colores y patrones, es la base de una atmósfera extraordinaria en cada ubicación al abordar diferentes estilos. Los tableros variostep classic, les ofrecen un acceso económico a productos de alta calidad, agregando valor a sus espacios de vida con su madera maciza. Esta serie de 8 mm de grosor tiene un sistema de 1clíc de 2GO pure.



NOTA: La fotografía del producto es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Estilo:	Variostep classic
Medidas tablero:	1285 x 192 x 8 mm
Capa central:	HDF
Acabado superficie:	MG: Madera granulada, LN: Línea natural, SM: Super mate, AR: Acabado rustico, MU: madera usada.
Color:	Variedad
Sistema de bloqueo:	1clíc 2GO pure
Clase de utilidad:	23/32 acc según en 13329
Clase de abrasión:	AC4 acc según en 13329
Área de uso:	Apto para uso residencial y comercial.
Origen:	Alemania.
Embalaje:	9 paneles/caja= 2,22 m ² /caja 52 cajas/panel= 115,46 m ² /panel= 468 paneles.
Peso:	15,19 kg/caja, 812 kg/panel.
Garantía:	1 año
Instalación:	Este producto requiere instalación no incluida en el precio de venta.

RECOMENDACIONES DE USO

Se produce para ser utilizado como revestimiento de suelo con diferente estructura de superficie y forma en uso doméstico y comercial.

No debe usarse al aire libre, o en lugares que estén expuestos a fuentes directas como el agua, la luz solar, el vapor y el calor.

 8 mm HDF	 naturally wood eco-friendly	 Anti Bacterial Coating A.B.C.	 1clíc 2go pure	 23	 32
GROSOR	RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE	REVESTIMIENTO ANTI BACTERIANO	1CLIC 2GO PURE	USO INTENSO EN ÁREAS DOMESTICAS	USO NORMAL EN AREAS COMERCIALES



VARIOSTEP CLASSIC			
ITEM	REFERENCIA	DESCIPCIÓN	SUPERFICIE
23010	KF5985SHOA8	VARIOSTEP SHERWOOD OAK	MU – MADERA USADA
23011	KF8274MOOA8	VARIOSTEP MODENA OAK	AR – ACABADO RUSTICO
23339	KF5946ROA8	VARIOSTEP ROCKFORD OAK	LN - LINEA NATURAL
23431	KF8461STMOA8	VARIOSTEP ST MORITZ OAK	AR – ACABADO RUSTICO
24946	KFK057CWOK8	VARIOSTEP CLEARWATER OAK	MG - MADERA GRANULADA
24975	KF8837NEOK8	VARIOSTEP NEW ENGLAND OAK	SM- SUPER MATE

CAPAS

Los pisos laminados generalmente constan de 3 capas generales;

CAPA INFERIOR:

Es una capa entre el producto y el suelo, que evita la absorción de agua y / o humedad del producto y proporciona estabilización.


CAPA CENTRAL:

Es una capa de tablero de fibra de alta densidad, también llamada portadora principal.

CAPA SUPERIOR:

Consta de dos capas a modo de capa que le da apariencia decorativa al producto y una capa que le da resistencia a la superficie.

El revestimiento de la superficie consiste en celulosa tratada con resina artificial especial para proporcionar una superficie dura y duradera.

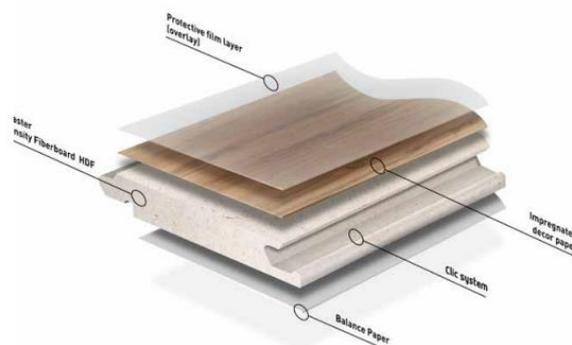

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO:

• Las condiciones ambientales recomendadas para almacenamiento y uso son las siguientes:

Temperatura: 18 ° C - 25 ° C

Humedad: 50% - 60%

- No es adecuado para almacenar al aire libre, en lugares expuestos a la luz solar directa, vapor y calor.
- Los pisos laminados deben almacenarse en una posición plana, es decir, horizontal. De lo contrario, podría dañarse y producirse no conformidades como flacidez y roturas en la estructura.
- Deben almacenarse en su embalaje original. Los paquetes dañados deben repararse en consecuencia.
- Es importante utilizar un sistema de gestión de almacén FIFO (primero en entrar, primero en salir) para evitar productos entremezclados.
- Para poder transmitir cualquier defecto en los productos, los productos deben ser revisados lo antes posible y registrados en el momento de la entrega.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE:

- Los pisos laminados deben transportarse horizontalmente sobre una superficie plana durante los procesos de manipulación y transporte. Por ningún motivo debe transportarse verticalmente o en curva.
- Las cajas de piso laminado deben estar atadas al vehículo para evitar resbalones durante el transporte. Sin embargo, es importante tomar medidas de protección en las áreas donde se amarran las cajas para no dañar el sistema de bloqueo en la unión de bordes de paneles para pisos laminados.
- En todos los procesos de manipulación y transporte, cualquier fricción que pueda producirse en las superficies tratadas de los paneles e impactos que puedan dañar las superficies deben evitarse.
- En todos los procesos de manipulación y transporte, debe usar guantes y zapatos protectores para evitar lesiones cuando se estén sosteniendo los paneles con la mano.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Para que su suelo laminado parezca nuevo durante mucho tiempo, siga estas indicaciones sobre el cuidado:

- Gracias al material utilizado, las superficies de su suelo laminado se pueden limpiar fácilmente con equipos de limpieza como: escobas, aspiradoras, etc.
- En áreas especialmente propensas a suciedad, como la zona de entrada, las esteras anti suciedad protegen el suelo para que no se desgaste en exceso.
- Las patas de los muebles se deben equipar con almohadillas de fieltro a fin de evitar arañazos. En caso contrario, puede anularse la garantía. Compruebe las almohadillas de fieltro regularmente y sustitúyalas si es necesario. Las almohadillas de fieltro también se desgastan.
- Las sillas de oficina con ruedas se deben equipar con ruedas blandas de goma (DIN EN 12529:1998, 5.4.4.2, tipo W).
- Evite siempre la humedad persistente. Tenga especial cuidado con macetas, floreros y cualquier objeto que contenga agua.
- Al limpiar el suelo, asegúrese de que el paño no esté empapado, sino ligeramente humedecido.
- Si desea limpiar el suelo laminado con productos de limpieza, compruebe siempre que no haya ningún residuo en el suelo.
- Para limpiar su superficie, debe limpiarlo en la dirección longitudinal de su piso con un paño suave no abrasivo humedecido con agua limpia. El paño no debe estar demasiado húmedo. De lo contrario, puede provocar la deformación del parquet y las deformaciones provocadas por el fluido no están cubiertas por la garantía.
- Para una limpieza más intensa; use agua limpia agregando productos de limpieza o limpiadores de pisos laminados adecuados para uso general que no contenga productos químicos nocivos. La superficie debe secarse posteriormente.
- Debe tenerse en cuenta que limpiar o eliminar los líquidos derramados lo más rápido posible aumentará la vida útil de los pisos laminados.
- Los neumáticos de coche y las alfombrillas de goma pueden causar decoloración en el material del piso laminado.

SENSIBILIDAD A LA LUZ:

los [pisos-laminados](#) de attmosferas son resistentes a la luz conforme al nivel 6 de la escala de Blauwoll, lo que equivale a la norma EN 13229. Esto significa que el color de su suelo de attmosferas no se altera. No se puede decir lo mismo de los suelos de parquet, que se oscurecen con el tiempo.

RECUERDA:

- Nuestro producto cumple con las normas internacionales y sobrepasa en calidad los valores promedios exigidos, dando como resultado un producto con altos estándares de calidad y con unas bondades estéticas inigualables.
- No aceptamos reclamaciones sobre producto instalado.
- En caso de presentar alguna inquietud frente al producto, por favor comuníquese a nuestras líneas de servicio al cliente. Bogotá 669 04 05 / Resto del país 018000 113288 www.attmosferas.com

