

pmb



PORTA PAPEL

LÍNEA BENTON CROMO

CÓDIGO: 21BE0000100



Acero Inox

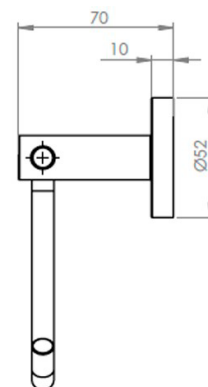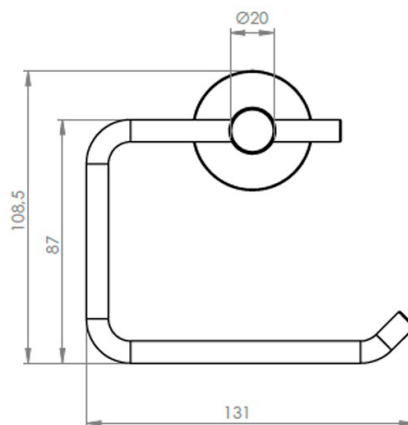

*Dimensiones en mm

Descripción: Fabricado en acero inoxidable y polímeros de alta ingeniería (ABS).

Características acabados: Resistentes a la corrosión, peladuras y decoloración por el contacto con el agua. No tóxico.

Tipo de uso: Habitacional.

Instalación: Contiene chazos y tornillos que permiten de manera rápida y práctica el anclaje del accesorio al muro. Para su ajuste contiene llave Allen (brístol) que facilita el ajuste correcto del producto.



www.strettocolombia.com



Recomendaciones mantenimiento

1. No utilice productos químicos abrasivos en la limpieza de su accesorio.
2. Para limpiar sus accesorios, utilice un paño suave con limpiadores neutros no abrasivos, posteriormente, seque con un paño limpio y suave.
3. Se recomienda realizar mantenimiento y limpieza rutinaria semanalmente y en zonas de alta salinidad diariamente.

Recomendaciones para la instalación

1. Antes de taladrar agujeros en la pared, asegúrese de que no hay tuberías de agua o gas o cables eléctricos en el lugar donde desea perforar.
2. Al momento de abrir los orificios para los chazos si le es posible hágalo entre las juntas de los revestimientos como guía de esta manera, los agujeros resultarán más fáciles de hacer, no dañará el revestimiento y tendrá la certeza que los accesorios están nivelados.
3. Si debe taladrar sobre el revestimiento hágalo lentamente sin utilizar la función de percutor. Una vez haya atravesado el revestimiento, puede activar de nuevo la función de percutor. Asegúrese de que el agujero es lo suficientemente profundo como para que el chazo quede empotrado en la pared, detrás del revestimiento, así se evita que el revestimiento se resquebraje al apretar el tornillo.

Para su comodidad, seguridad y garantía podrá solicitar el servicio de instalación con los expertos de nuestra marca.

Detalles técnicos



Temperatura
de uso

No aplica



Presión
de trabajo

No aplica



Material

Acero inox y
polímeros de alta
ingeniería



Capacidad
de carga

5 kg.



Unidad de selle

No aplica



Flexibles

No aplica



Producto



Acabados

LÍNEA S.O.S. STRETTO: +57-316-4800477 servicioalcliente.co@stretto.cl



www.strettocolombia.com