

SANITARIOS

SANITARIO ONE PIECE RIMINI

Producto de fabricación e inspección manual.

Porcelana vitrificada compuesta por agregados finos (Caolín, arcillas, feldespatos y materiales no plásticos) con acabados esmaltados de forma uniforme (1mm. grosor).

El interior del sifón también viene acabado esmaltado que reduce la fricción, permitiendo así una mejor descarga.

Sanitario con diseño alargado de una pieza en porcelana vitrificada, eficiente e ideal para espacios reducidos.

Altura básica de taza para uso familiar.

Asiento con cierre lento para mayor comodidad.



NOTA: La fotografía del producto es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Referencia:	BTO10-1105
Estilo:	One piece - Redonda
Dimensiones:	600 x 350 x 700 mm
Material:	Porcelana Vitrificada
Peso:	43 kg
Color:	Blanco
Asiento:	Cierre lento, PP - 1.25 kg Forma Redonda
Espejo de agua:	+/- 28 mm
Sifón:	Esmaltado
Trampa:	En S - instalación 300 mm desde la pared
Diámetro de trampa:	Interno: 50mm, Externo:80mm
Sistema descarga:	Multijet
Evacuación:	500 - 600 gr
Capacidad tanque:	8 - 9 litros
Consumo de agua:	3 - 6 litros
Presión de trabajo:	25 a 80 PSI
Garantía:	1 año
Servicio de armado:	Nuestros productos de porcelanas sanitarias vienen desarmados y empacados en su debida caja, requieren ensamble o armado no incluido en el precio de venta.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


- Producto de fácil limpieza
- Se recomienda utilizar jabón neutro y agua. No usar esponjas, cepillos o polvos abrasivos para la limpieza.
- Evite golpear el sanitario con objetos pesados o herramientas contundentes, ya que estos pueden fracturar el esmaltado o despigar el material.
- Para conservar la apariencia y estética de este producto, se recomienda realizar una limpieza semanal.




FICHA TÉCNICA -LÍNEA AGUAS

PLANOS DEL PRODUCTO

VISTA LATERAL

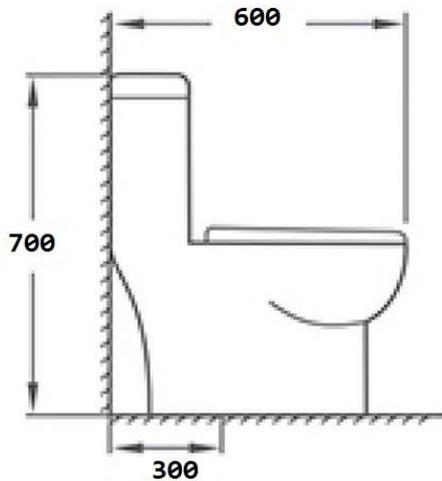

VISTA SUPERIOR

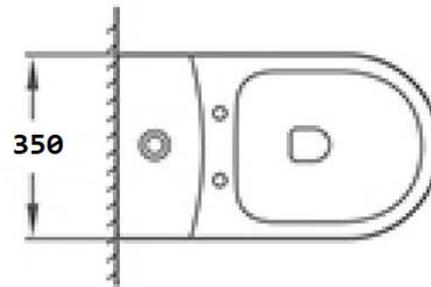

NOTA: Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 2mm

INCLUYE


*MECANISMO INTERNO.

*SANITARIO
(ASIENTO/TAPA
TANQUE/BOTÓN PUSH).

* BRIDA Y ACCESORIOS DE
FIJACIÓN.

NOTA: Las válvulas, en la mayoría de los casos, son ajustables a la descarga deseada (ver imagen). Se podría ajustar la válvula a menores rangos de descarga en litros, pero se debe tener en cuenta que la evacuación en gramos podría variar.

1



2



3



Para mayor información y manuales técnicos puede descargarlos en www.attmosferas.com sección Descargas - Manuales técnicos