




INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN MOSAICOS


Antes de comenzar la instalación usted necesitará de los siguientes materiales: Metro, espuma, estopa, palustre, brocha, llana dentada, llana plástica, crucetas, espátula, tenazas.

NOTA: Para su instalación se sugiere usar el PEGANTTO MOSAICO marca atmosferas, este le ahorra en tiempo y dinero, pues se requiere únicamente de este producto para la instalación.

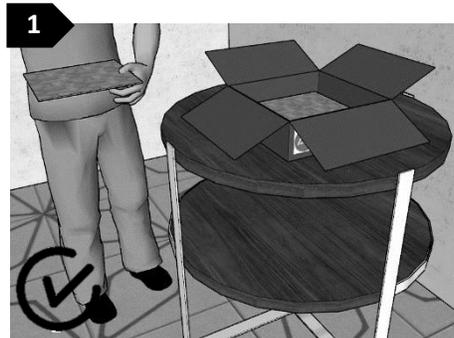

Verifique que su producto haya llegado en buen estado y que no tenga piezas faltantes. De ser así comuníquese con su vendedor.

2

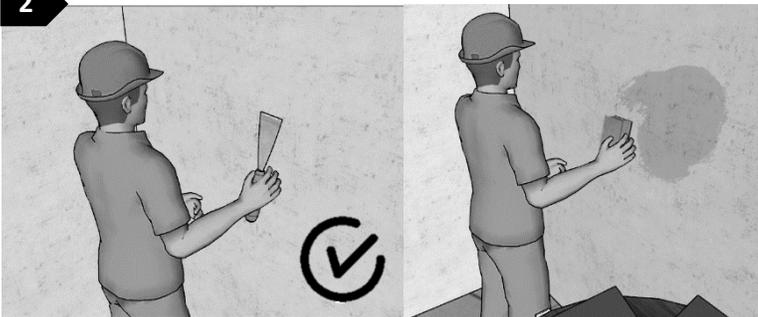


PRESENTACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- > Procure que la superficie y el ambiente se encuentren entre 5°C a 35°C.
- > Verifique que la superficie este nivelada, estructuralmente solida y firme, totalmente fraguada, libre de fisuras, sin polvo, grasas o aceite. Residuos de estuco, pintura, lechado de cemento, sellados de hormigón o agentes de curado potencialmente nocivos que interfieran en la adherencia del pegante.
- > Antes de comenzar la instalación, humedezca la zona de trabajo muy bien con ayuda de una espuma o esponja.

3



Es un mortero elaborado con cemento blanco, agregados y látex, que se homogenizan fácilmente con agua brindando propiedades de alta resistencia, adherencia, flexibilidad e impermeabilidad apropiadas para la instalación de mosaicos en piscinas también recomendado para baños turcos, fachadas,

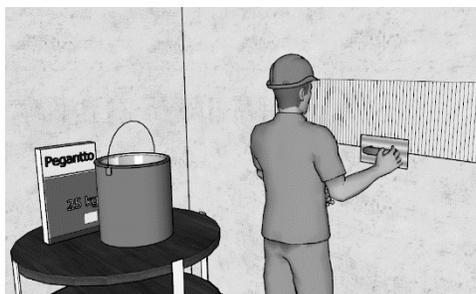

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PEGANTE:


Antes de mezclar agite muy bien el contenido de la bolsa para lograr una mejor homogenización.

PREPARACIÓN:

- Por cada 4 partes de PEGANTTO MOSAICO utilice 1 parte de agua.
- Mezcle hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Permita que la mezcla repose por 5 minutos y mezcle nuevamente.
- Extienda con una llana dentada, es importante desplazar la llana horizontal o verticalmente. Utilizando una línea horizontal como guía se hace la instalación del mosaico sobre el producto extendido. Cuando este firme ejerza presión desde el centro hacia los laterales y extienda el producto hasta formar una capa entre 2 a 3 mm.



A continuación, escoja el tipo de instalación que más se adapte a su caso y siga las instrucciones.

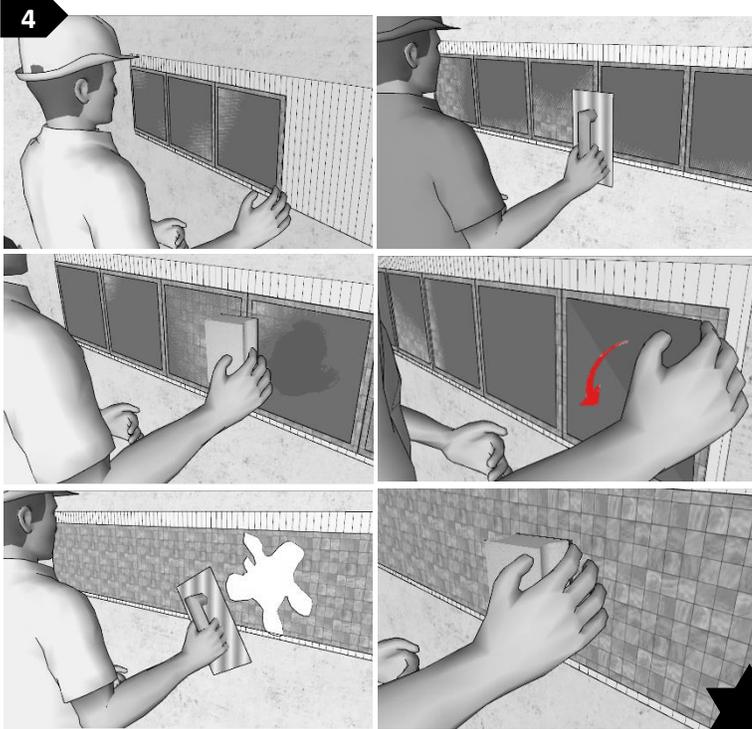

OPCIÓN #1 INSTALACIÓN DE MOSAICO CON CAPA DE PAPEL

- Coloque sobre el producto previo las placas del mosaico una a una alineándolas y cuidando que la distancia entre ellas sea de 2mm para la junta, asíéntelas muy bien sobre la superficie con una llana plástica o de goma para evitar el rayado.


- Antes de que seque el mortero, moje el papel café que cubre las placas y proceda a retirarlo tomándolo de una esquina suavemente y en sentido diagonal cuidando de no despegar las piezas de mosaico.

IMPORTANTE: no dejar que el papel se seque sin haber sido retirado.

- Complemente los espacios faltantes cortando las piezas con una tenaza, cuidando de no dañar el producto.

- Rellené las juntas para esto puede usar el mismo pegante (pegantto mosaico) extienda el producto de manera uniforme con una llana de goma sobre toda la superficie del mosaico.

- Por ultimo y no menos importante, limpie los restos de mortero con una esponja húmeda en sentido diagonal para evitar deformación de las hiladas.

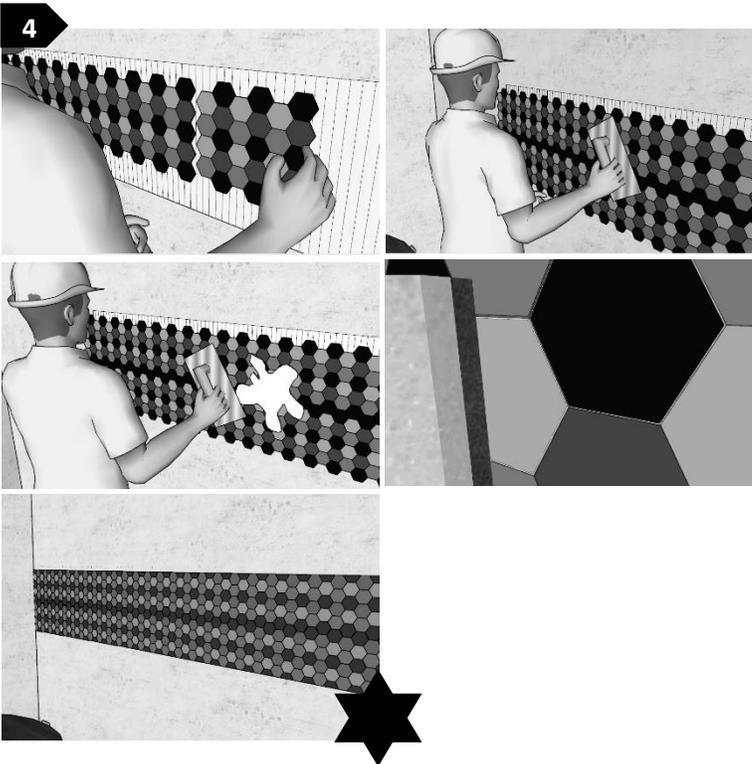

OPCIÓN #2 INSTALACIÓN DE MOSAICO TERMINACIÓN SIN FIN


- Coloque sobre el producto previo las placas del mosaico una a una observando la posición de encaje y cuidando que la distancia entre ellas sea de 2mm para la junta, para hacerlo correctamente las placas deberán situarse siguiendo el mismo sentido.

- Una vez puestas asíéntelas muy bien sobre la superficie con una llana plástica o de goma para evitar el rayado.

- Rellené las juntas para esto puede usar el mismo pegante (pegantto mosaico) extienda el producto de manera uniforme con una llana de goma sobre toda la superficie del mosaico.

- Limpiar los restos de mortero con una esponja húmeda.

4

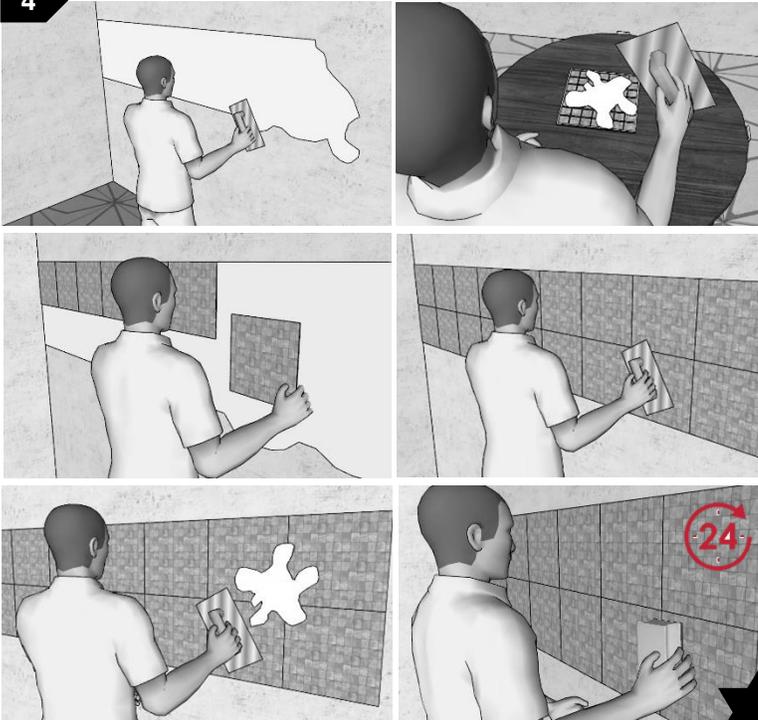

OPCIÓN #3 INSTALACIÓN MOSAICO CON MALLA

- Aplique el doble encolado en la parte posterior del mosaico.
- Coloque sobre el producto previo las placas del mosaico una a una alineándolas y cuidando que la distancia entre ellas sea de 2mm para la junta, asiéntelas muy bien sobre la superficie con una llana plástica o de goma para evitar el rayado.
- Complemente los espacios faltantes cortando las piezas con una tenaza, cuidando de no dañar el producto.
- Rellené las juntas para esto puede usar el mismo pegante (pegantto mosaico) extienda el producto de manera uniforme con una llana de goma sobre toda la superficie del mosaico.
- Por ultimo y no menos importante, limpie los restos de mortero con una esponja húmeda en sentido diagonal para evitar deformación de las hiladas.

RECOMENDACIONES

INSTALACIÓN:

- Si se desea instalar el mosaico en piscina, debe tener en cuenta que el relleno de juntas debe garantizarse, ya que la mala instalación de estas al exponerse a la presión de agua que genera una piscina podría despegar las piezas.
- El mosaico puede ser instalado en paredes interiores o exteriores, en zonas secas o húmedas, pero debe tener presente que cuando la superficie a instalar está impermeabilizada, está debe ser compatible con material cementoso, sobre todo en áreas húmedas.
- El mosaico no debe ser expuesto a grandes abrasiones, grandes impactos o choques térmicos o instalarse sobre superficies flexibles. Las grietas en mosaicos son muy visibles por lo que se recomienda la utilización de membranas anti-grietas cuando se instale sobre un lecho de mortero a no ser que se utilice como cenefa. Algunos sustratos pueden continuar secándose y contraerse a lo largo del tiempo y una membrana anti-grietas prevendría que traslade al mosaico la contracción o el movimiento del sustrato.
- Instalar solo sobre sustratos bien secos y estables e instalar una junta de expansión cuando haya cambios de sustrato.

. Cualquier inquietud, favor comunicarse con el departamento de servicio técnico nuestros profesionales estarán dispuestos a atenderlo