

SANITARIOS

SANITARIO ONE PIECE TERNI



*Producto de fabricación e inspección de calidad manual, compuesto por agregados finos (Caolín, arcillas, feldespatos y materiales no plásticos) con acabados esmaltados de forma uniforme (1mm. grosor), adicionalmente también viene acabado acristalado en el sifón que no es visible, pero reduce la fricción, permitiendo así una mejor descarga.

*Inodoro de una pieza con botón superior, de uso tradicional, eficiente e ideal para espacios reducidos.

*Altura básica de taza para uso familiar.

*Asiento con cierre suave para mayor comodidad.

NOTA: La fotografía del producto es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Referencia:	SGBLLX-2902
Estilo:	One Piece - redondo
Dimensiones:	670*500*600 mm
Material:	Porcelana Sanitaria
Peso:	Neto: 40 KGS, Bruto:43 KGS
Color:	Blanco
Asiento:	Cierre lento, UF - 1.5 kg 280*225 mm forma redondeada.
Espejo de agua:	+/- 28 mm
Sifón:	Acristalado.
Trampa:	En S - instalación 300 mm desde la pared
Diámetro de trampa:	Interno: 60mm, Externo:80mm
Sistema descarga:	Multijet
Evacuación:	550 gr
Capacidad tanque:	7 - 8 litros
Consumo de agua:	5 L
Presión de trabajo:	25 a 80 PSI
Garantía:	1 año
Servicio de armado:	Nuestros productos de porcelanas sanitarias vienen desarmados y empacados en su debida caja, requieren ensamble o armado no incluido en el precio de venta.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Producto de fácil limpieza

Se recomienda utilizar jabón neutro y agua. No usar esponjas, cepillos o polvos abrasivos para la limpieza.

Evite golpear el sanitario con objetos pesados o herramientas contundentes, ya que estos pueden fracturar el esmaltado o despigar el material.

Para conservar la apariencia y estética de este producto, se recomienda realizar una limpieza semanal.


Conoce más



SGBLLX-2902



PLANOS DEL PRODUCTO

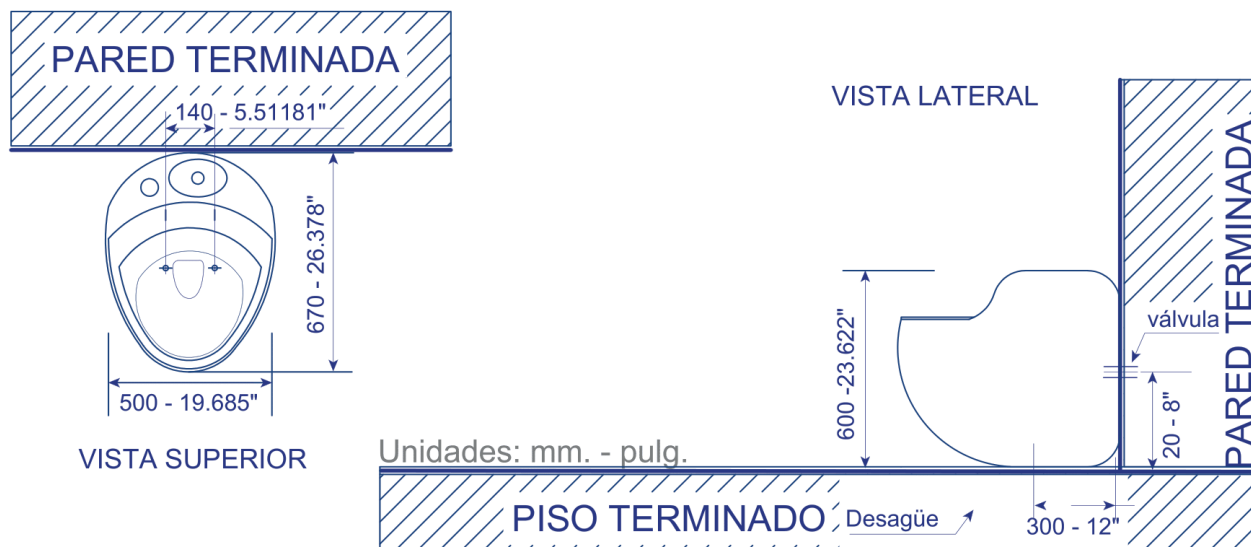

PLANOS SANITARIO ONE PIECE TERNI

NOTA: Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 2mm

INCLUYE

*MECANISMO INTERNO.

*SANITARIO
 (ASIENTO/TAPA
 TANQUE/BOTÓN PUSH).

* BRIDA, CONPINETS Y
 ACCESORIOS DE FIJACIÓN.

NOTA: Las válvulas, en la mayoría de los casos, son ajustables a la descarga deseada (ver imagen). Se podría ajustar la válvula a menores rangos de descarga en litros, pero se debe tener en cuenta que la evacuación en gramos podría variar.

