

## SANITARIOS

## SANITARIO AQUA IV BLANCO

\*Producto de fabricación e inspección de calidad manual, compuesto por agregados finos (Caolín, arcillas, feldespatos y materiales no plásticos) con acabados esmaltados de forma uniforme (1mm. grosor), adicionalmente también viene acabado esmaltado en el sifón que no es visible, pero reduce la fricción, permitiendo así una mejor descarga.

\*Sanitario con diseño redondo de una pieza con botón superior en porcelanato, de uso tradicional, eficiente e ideal para espacios reducidos.

\*Altura básica de taza para uso familiar.

\*Asiento con cierre suave para mayor comodidad.



**NOTA:** La fotografía del producto es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Referencia:</b>         | ZT1SPZT-S904  |
| <b>Estilo:</b>             | AQUA - Redondo  |
| <b>Dimensiones:</b>        | 690 * 410 * 610 mm  |
| <b>Material:</b>           | Porcelana Sanitaria   |
| <b>Peso:</b>               | Neto:34.5KG<br>Bruto:39.5KG   |
| <b>Color:</b>              | Blanco  |
| <b>Asiento:</b>            | Cierre lento, PP - 1.05 kg<br>490*365 mm<br>forma redondeada.   |
| <b>Espejo de agua:</b>     | +/- 28 mm   |
| <b>Sifón:</b>              | Esmaltado   |
| <b>Trampa:</b>             | En S - instalación 300 mm desde la pared  |
| <b>Diámetro de trampa:</b> | Interno: 45mm, Externo:90mm   |
| <b>Sistema descarga:</b>   | Multijet  |
| <b>Evacuación:</b>         | 500 – 700 gr  |
| <b>Capacidad tanque:</b>   | 9 - 10 litros   |
| <b>Consumo de agua:</b>    | 3/6 L   |
| <b>Presión de trabajo:</b> | 25 a 80 PSI   |
| <b>Garantía:</b>           | 1 año   |
| <b>Servicio de armado:</b> | Nuestros productos de porcelanas sanitarias vienen desarmados y empacados en su debida caja, requieren ensamble o armado no incluido en el precio de venta. |

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Producto de fácil limpieza
- Se recomienda utilizar jabón neutro y agua. No usar esponjas, cepillos o polvos abrasivos para la limpieza.
- Evite golpear el sanitario con objetos pesados o herramientas contundentes, ya que estos pueden fracturar el esmaltado o despicar el material.
- Para conservar la apariencia y estética de este producto, se recomienda realizar una limpieza semanal.


Conoce más



SGM12001



## PLANOS DEL PRODUCTO

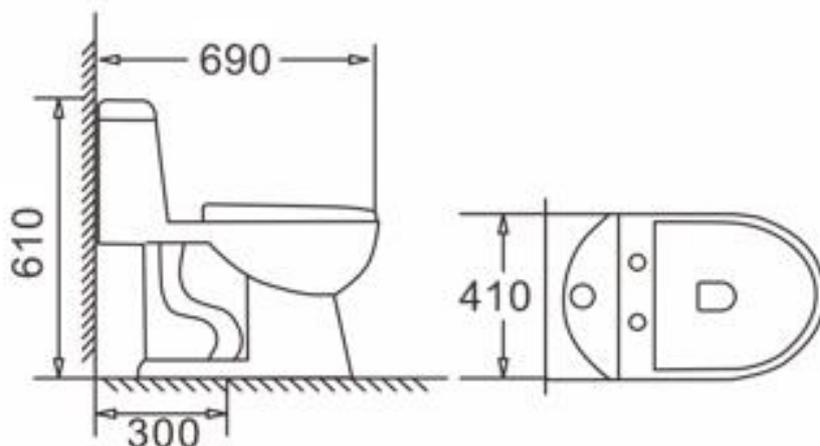

**NOTA:** Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre modelos, tolerancia de +/- 2mm

### INCLUYE

\*MECANISMO INTERNO.

\*SANITARIO  
(ASIENTO/TAPA  
TANQUE/BOTÓN PUSH).

\* BRIDA, CONPINETS Y  
ACCESORIOS DE FIJACIÓN.

1



2



3



**NOTA:** Las válvulas, en la mayoría de los casos, son ajustables a la descarga deseada (ver imagen). Se podría ajustar la válvula a menores rangos de descarga en litros, pero se debe tener en cuenta que la evacuación en gramos podría variar.